TECNOCONTROL

GAS GOVERNOR

FLUJO & POTENCIA	INLET Pressure		1 bar/2 bar	
Diametro	**DN25**	**DN40**	**DN50**	**DN80**
Flujo kg/hr GLP @ Pd 30 mbar	55	183	220	238
Flujo Nm3 GLP @ Pd 30 mbar	30	100	120	130
Potencia MCal - GLP	660	2200	2640	2860
Potencia KW - GLP	766	2552	3062	3318
Diametro	**DN25**	**DN40**	**DN50**	**DN80**
Flujo Nm3 Gas Nat @ Pd 20 mbar	30	100	120	130
Potencia MCal - Gas Nat	270	900	1080	1170
Potencia KW - Gas Nat	313	1044	1253	1357



email: ventas@globalgasequipos.cl

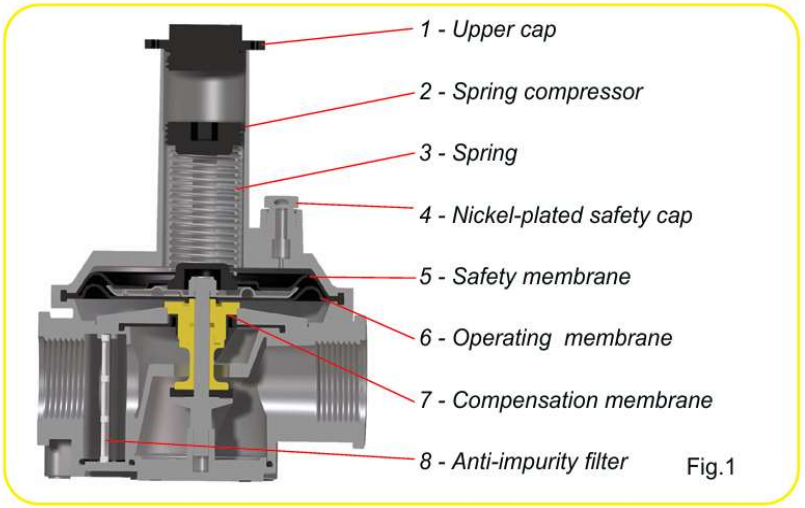


Fig.1

Diafragmas de seguridad:

Los reguladores de gas incorporan tres membranas en su interior:
Una membrana de funcionamiento (6)
Una membrana de compensación (7)
Una membrana de seguridad (5)
No es necesario instalar un tubo de venteo ni una salida de descarga externa
La membrana de seguridad evita que se produzca una fuga de gas al entorno superior a 30 dm^3/h
Conforme al punto 3.3.2 de la norma UNI-EN 88-1.