
REGULADOR COMPACT-100 (Cil 45 kg)



Instalacion tipica dos cilindros de 45 kg exterior

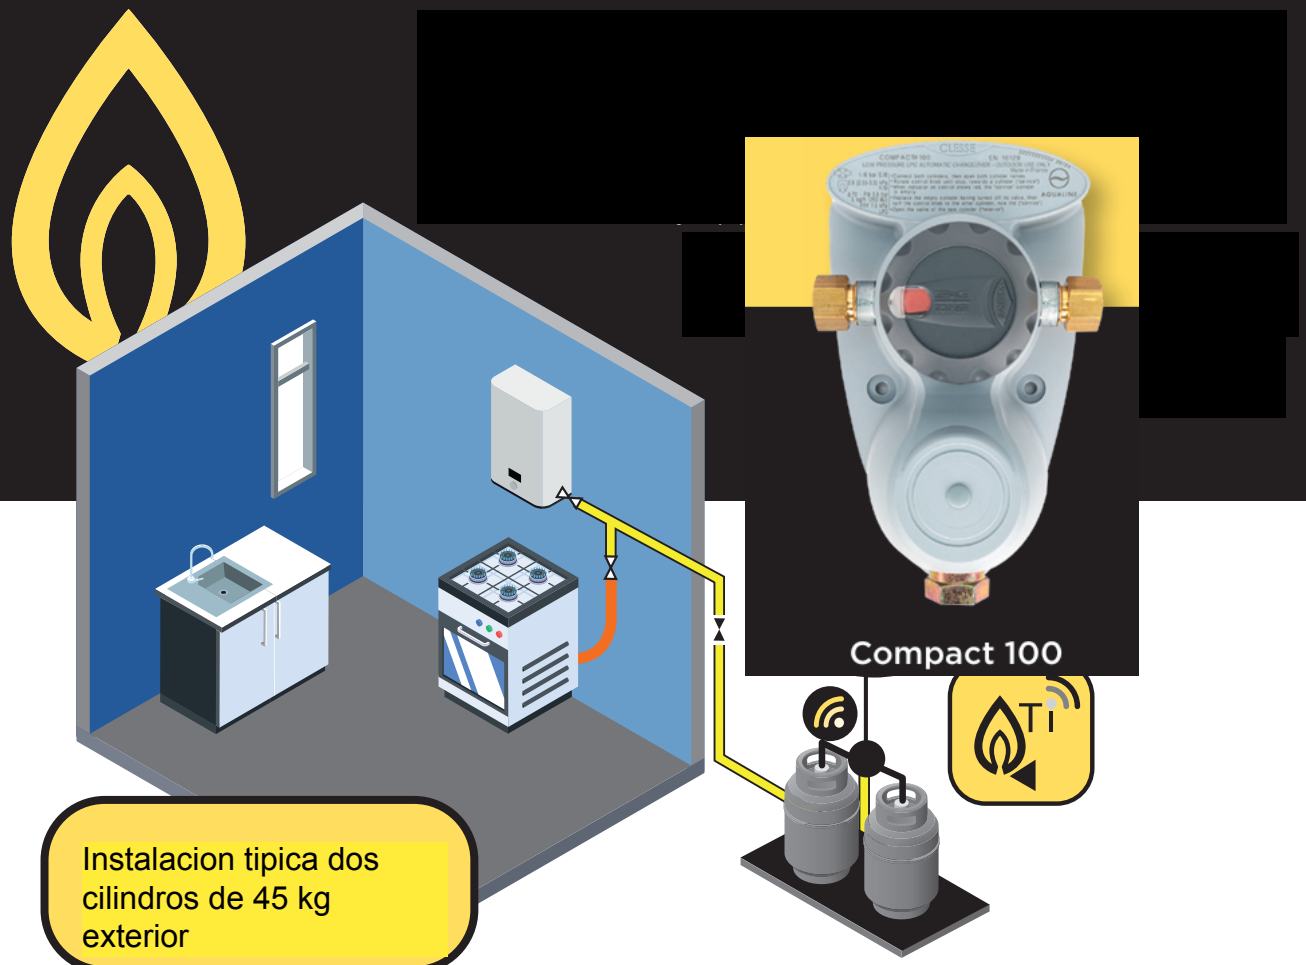

Regulador primera etapa con sistema "automatic change over" ACO-175 mas regulador segunda etapa CSR495 con excess flow, alivio, UPSO & OPSO

Instalacion en dos etapas con cilindros en exterior

Fixed gas piping high pressure

Fixed gas piping low pressure

Flexible hose

Isolation valve

Appliance isolation valve






Application


El regulador de conmutación automática Clesse Compact100 está diseñado para su uso con dos CILINDROS DE 45 kilos de GLP
Cuenta con un sistema de regulación de doble etapa
Incorpora reguladores de propano de primera y de segunda etapa (integrados) que y ofrece una presión de salida de 30 mbar (12 a 14 pulgadas ca).

Equipado con una válvula de seguridad por limitación de caudal

Incluye válvulas antirretorno y filtros en ambas entradas para evitar fugas durante el cambio de bombonas.
Dispone de indicador de reserva integrado en el mando de conmutación, claramente visible y fácil de usar.
Ofrece un excelente rendimiento en la conmutación con presiones de cambio reducidas, lo que garantiza un uso eficiente del gas y mantiene una presión de salida constante, tanto si se utiliza la bombona principal como la de reserva.

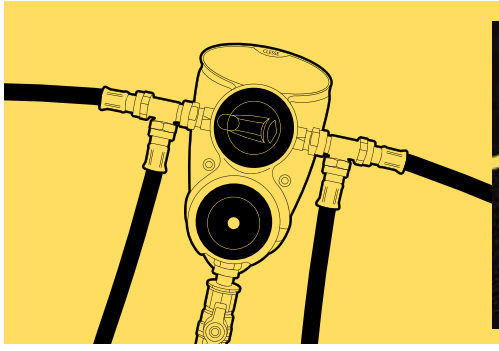



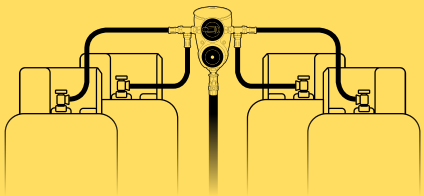

Multi Cylinder Upgrade kit available.

Item Code		Capacity	Inlet Connection	Outlet Connection	Inlet Pressure	Outlet Pressure	LRV	OPSO	UPSO	EFV	Adjustable	Telemetry Ready	Comments
5175C13		5 kg/h 250 MJ/h	FEM-1/4"INV. FLARE	FEM-RC1/2	1-16 bar	2.75 kPa	✓ 7.5 kPa	-	-	-	✓ 2.5-3.3 kPa	-	COMPACT 100 with adjustable outlet pressure and internal limited relief valve only may require a downstream EFV and use regulator adjustment to compensate for pressure loss of device.